



Fall Protection

Das neue 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Höhensicherungsgerät

Geringes
Gewicht.
Hohe Funk-
tionalität.

Weniger ist mehr.

30 % kleiner, 4-mal so langlebig

Das Nano-Lok wird für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit geschätzt und ist seit vielen Jahren in der Industrie das bevorzugte HSG. Unsere neueste Version bietet im Vergleich zum Vorgängermodell nochmals mehr Leistung. Sie ist schlanker und kompakter. Sie ist robuster und besitzt ein langlebigeres Gehäuse.



Produktmerkmale der neuen Generation:

Zeitersparnis

- ▶ Um 60 % schnellere Installation* der Gurt-Verbindungselemente
- ▶ Einfach und schnell zu prüfen

Besonders langlebig

- ▶ Bandfalldämpferhülle aus Nitrilkautschuk hält 4-mal länger*

Vielseitigkeit beim Anschlagen

- ▶ Anschlagen auf Fußebene (Fallfaktor 2)

Hohe Kapazität

- ▶ Zugelassen für Anwendergewicht max. 140 kg

* im Vergleich zur Vorgängergeneration



Gurt-Verbindungselemente

Die einfachen, leichten Verbindungselemente werden direkt am Gurtband befestigt (D-Ring bleibt für Rettung frei)

Optionales Doppelstift-Verbindungselement

Große Flexibilität: Durch einfaches Hinzufügen eines zweiten Nano-Lok™ entsteht eine zweisträngige Variante (bitte Gebrauchsanleitung beachten)



Extrem stabiles, sehr kompaktes Gehäuse

3M™ Connected Safety-ready (Eingebautes RFID Tag für Inspektion)

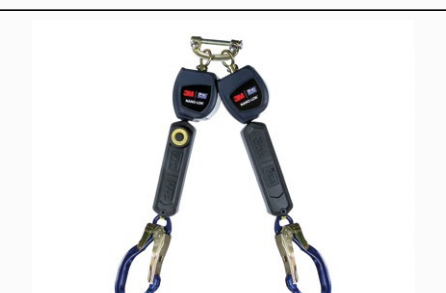
Schlankes, robustes Falldämpfer-Design

Länge: 1,9 - 2,1 m (karabinerabhängig)

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Einsträngige Höhensicherungsgeräte

Oberes Verbindungselement (gehäuseseitig) spezifische Eigenschaft/Anwendung	Unteres Verbindungselement (verbindungsmitteleitig) spezifische Eigenschaft/Anwendung		Art.-Nr.	
 Trilock-Karabiner aus Aluminium, 19 mm Öffnung • Zum Anschlagen am D-Ring des Auffanggurtes	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung • Nachfragestärkstes Modell	3101208		
	 Trilock-Karabiner aus Aluminium, 19 mm Öffnung • Sehr leicht und kompakt	3101264		
	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung • Hochbelastbar	3101263		
	 «Comfort Grip» Gerüsthaken aus Aluminium, 63,5 mm Öffnung • Schützt die Hand vor Quetschungen • Hochbelastbar • Speziell entwickelt und zertifiziert für Querbelastung	3101709		
 Trilock-Karabiner aus Stahl, 19 mm Öffnung • Durch einfaches Hinzufügen eines zweiten Nano-Lok™ entsteht eine zwei-strängige Variante (bitte Gebrauchsanleitung beachten)	 Automatik-Karabiner aus Stahl, 19 mm Öffnung • Besonders einfaches Handling	3101265		
	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung • Nachfragestärkstes Modell	3101461		
 Schnellverbindungselement aus Stahl • Direkte Verbindung am hinteren Gurtband des Auffanggurtes (D-Ring bleibt für Rettung frei) • Auch für zweisträngige Nutzung zugelassen	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung • Nachfragestärkstes Modell	3101207		
	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung • Hochbelastbar	3101261		
	 Gerüsthaken aus Aluminium, 63 mm Öffnung • Hochbelastbar	3101730		

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zweisträngige Höhensicherungsgeräte

Oberes Verbindungselement (gehäuseseitig) spezifische Eigenschaft/Anwendung	Unteres Verbindungselement (verbindungsmitteleitig) spezifische Eigenschaft/Anwendung		Art.-Nr.	
 Trilock-Karabiner aus Stahl, 19 mm Öffnung Verbindung über die rückseitige Auffangöse	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung Nachfragestärkstes Modell		3101316	
 Schnellverbindungssystem aus Stahl Direkte Verbindung am hinteren Gurtband des Auffanggurtes (D-Ring bleibt für Rettung frei)	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung Nachfragestärkstes Modell		3101298	
	 Gerüsthaken aus Aluminium, 57 mm Öffnung Hochbelastbar		3101270	
	 «Comfort Grip» Gerüsthaken aus Aluminium, 63,5 mm Öffnung - Schützt die Hand vor Quetschungen - Hochbelastbar - Speziell entwickelt und zertifiziert für Querbelastung		3101718	
	 Gerüsthaken aus Aluminium, 63 mm Öffnung Hochbelastbar		3101719	

Obere Verbindungselemente sind unter den nachfolgenden Nummern separat bestellbar

Art.-Nr.		Beschreibung
2000025		Trilock-Karabiner aus Aluminium, 19 mm Öffnung
3100128		Trilock-Karabiner aus Stahl, 19 mm Öffnung

Art.-Nr.		Beschreibung
3100481		Schnellverbindungselement (nur für den Gebrauch mit 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™)
3100484		Doppelstift- Verbindungselement (nur für den Gebrauch mit 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™)



Fall Protection

3M Fall Protection

Fangdieckstr. 53
D-22547 Hamburg
E-Mail: InformationFallProtection@mmm.com
www.3M.com/FallProtection

Customer Service

Deutschland: +49 (0) 2131 881 9242
Österreich: +43 (0) 1417 0076
Schweiz: +41 (0) 435 089 684

Trainings-Hotline

+49 (0)2131 145 695